PRAXISWISSEN · STICKEN

Applikation

Große Flächen mit Stoff statt Stichen



Eine Applikation ersetzt große Stickflächen durch Stoff. Das spart viele tausend Stiche, macht das Motiv leichter und weicher und bringt Effekte wie Samt, Filz oder Glitzer auf die Ware. Dieser Beitrag zeigt den Ablauf an der Stickmaschine, die passenden Stoffe und die typischen Fehler.

Das Wichtigste in Kürze

Drei Stickschritte
Platzierung, Heften, Abdecken. Die Maschine hält dazwischen an

Zurückschneiden
Knapp an der Heftlinie, Rahmen bleibt in der Maschine

Stoff hinterlegen
Heat Seal verhindert Wellen und Kräuseln

Weniger Stiche
Große Flächen werden zu Stoff, das spart Laufzeit

Abdeckkante
Satinkante deckt die Schnittkante vollständig

Stoffwahl
Filz franst nicht, Spezialstoffe sparen den Zuschnitt

SCHRITTE
3
Platzierung, Heften, Abdecken

HARTER FILZ
200 g/m²
Franst nicht beim Zuschnitt


RASOTEX
0 Schnitte
Patches direkt auf der Maschine

Die Datei gibt den Ablauf vor
Eine Applikationsdatei enthält Platzierungsstich, Heftstich und Abdeckkante mit Stopps dazwischen. Prüfen Sie vor dem Start, ob die Stopps an der Maschine gesetzt sind.

Quellen: Madeira USA How to Applique, Walz Solutions Produktseiten Cieffe Filati. Stand der Recherche 11/2026.

Applikation im Rahmen in 6 Schritten

1. **Grundware einspannen**. Mit passendem Vlies, glatt und ohne Verzug
2. **Platzierungsstich**. Die Maschine stickt die Kontur und hält an
3. **Stoff auflegen**. Applikationsstoff glatt über die Kontur legen, bei Bedarf mit Sprühkleber fixieren
4. **Heftstich**. Der Stoff wird festgenäht, die Maschine hält erneut an
5. **Zurückschneiden**. Überstand knapp an der Heftlinie abschneiden, Rahmen nicht aus der Maschine nehmen
6. **Abdecken**. Satinkante stickt über die Schnittkante

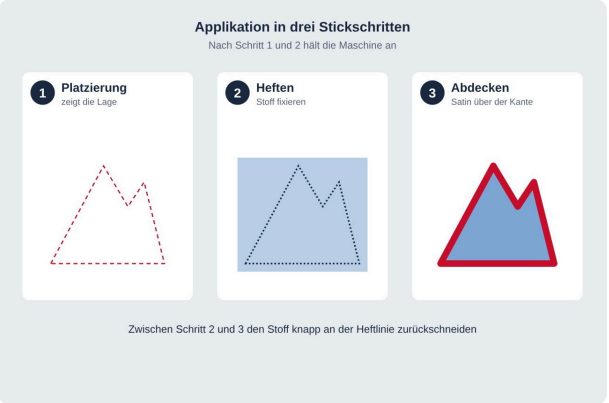

Platzierung, Heften, Abdecken

Praxistipp Nehmen Sie den Rahmen zum Zuschneiden nicht aus der Maschine. Sonst sitzt die Abdeckkante danach nicht mehr deckungsgleich.

Drei Wege zur Applikation

Weg	Ablauf	Geeignet für
Im Rahmen zuschneiden	Stoff auflegen, heften, zurückschneiden, abdecken	Einzelstücke, große Formen, wechselnde Motive
Vorgeschnitten	Stoff mit Heat Seal hinterlegen, Form vorher ausschneiden, auflegen, heften, abdecken	Serien, viele gleiche Teile
Ohne Zuschnitt	Spezialstoff wie Cieffe Rasotex einspannen und direkt besticken	Patches und Embleme ohne Laser oder Schere

Die Spezialstoffe Rasotex und Texcotton werden direkt in den Stickrahmen eingespannt und bestickt. Sie fransen nicht aus und sparen gegenüber klassisch zugeschnittenen Patches Zeit und Kosten. Effektstoffe wie Vellutex, Glitter Lux und Pelltex eignen sich für große Schriftzüge, Zahlen und Logos auf Trikots, Jacken und Taschen.


Applikationsstoffe im Shop

Stoff	Material	Einsatz
Harter Filz	100 % Polyester, 200 g/m²	Franst nicht, formstabil, auch für 3D-Effekte
Weicher Filz	100 % Polyester, 160 g/m²	Weich und anschmiegsam
Rasotex, Texcotton	Spezialgewebe, Satin- oder Baumwolloptik	Patches direkt auf der Maschine, ohne Zuschnitt
Vellutex, Glitter Lux, Pelltex	100 % Polyester, Samt, Glitzer, Metallic	Große Schriftzüge und Zahlen auf Trikots und Jacken

Madeira empfiehlt, Applikationsstoffe mit einer Heat-Seal-Folie zu hinterlegen. Sie verbindet Grund- und Applikationsstoff, damit sich beide nicht gegeneinander zusammenziehen und das Motiv nicht wellt.

Sauber zurückschneiden

1. Kleine Stickschere mit gebogenem Blatt verwenden
2. Die Spitze zeigt vom Textil weg
3. Knapp an der Heftlinie entlang schneiden
4. Überstand mit der Pinzette abheben
5. Fusseln entfernen, dann Abdeckkante starten

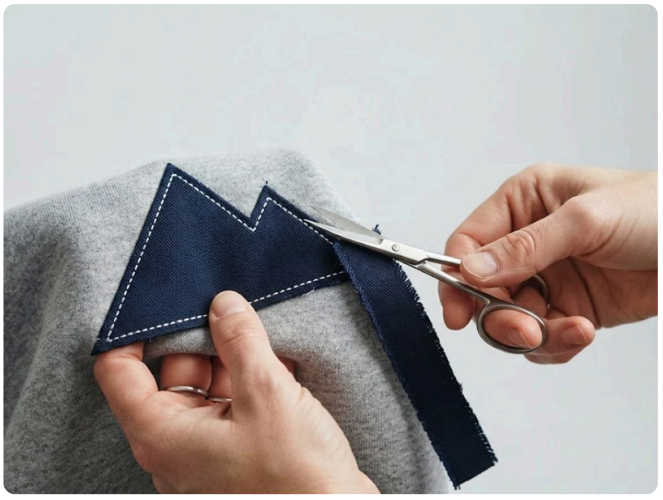

Überstand knapp an der Heftlinie abschneiden

Praxistipp Legen Sie bei Serien die Stoffteile vorab grob zugeschnitten bereit. Das verkürzt den Stopp an der Maschine nach dem Platzierungsstich deutlich.

Fehler, Ursache, Lösung

Fehler	Ursache	Lösung
Stofffasern schauen unter der Kante hervor	Zu weit vom Heftstich geschnitten oder Satinkante zu schmal	Knapp an der Heftlinie schneiden, Satinkante verbreitern
Applikation wellt oder kräuselt	Kein Heat Seal oder zu weiches Vlies	Applikationsstoff hinterlegen, festeres Vlies
Stoff verrutscht beim Heften	Stoff nicht fixiert, Rahmen bewegt	Sprühkleber sparsam einsetzen, Rahmen in der Maschine lassen
Kontur sitzt nicht auf dem Stoff	Stoff zu knapp aufgelegt oder verzogen	Überstand rundum lassen, Stoff glatt auflegen
Grundware eingeschnitten	Ungeeignete Schere, zu nah an der Ware	Kleine gebogene Stickschere, Spitze vom Textil weg
Satinkante wird hart und dick	Zu hohe Stichdichte über mehreren Lagen	Dichte der Abdeckkante reduzieren, Test sticken



Weberschere Nr. 276 (Foto: Walz Solutions)

Checkliste vor dem Start

- [ ] Stopps nach Platzierung und Heften gesetzt
- [ ] Grundware mit Vlies eingespannt
- [ ] Applikationsstoff hinterlegt
- [ ] Stoff mit Überstand zugeschnitten
- [ ] Sprühkleber sparsam
- [ ] Schere und Pinzette bereit
- [ ] Rahmen bleibt in der Maschine
- [ ] Testteil gestickt

Stiche sparen

Rechnen Sie im Angebot vor, wie viele Stiche die Applikation spart. Das ist ein starkes Verkaufsargument.

Vorrat an Zuschnitten

Bei Serien Stoffteile vorab zuschneiden. Das verkürzt den Stopp an der Maschine.

Effekte kombinieren

Samt, Filz oder Glitzer mit klassischer Stickerei kombinieren macht Motive hochwertiger.

Applikationsstoffe, Vlies und Werkzeug im Walz Solutions Shop

QR-Code scannen und direkt zur Kategorie springen

Applikationsstoffe · Vliese · Werkzeug · Stickzubehör