


Katalog 2026

Transferpressen von Fuchs. Druck in höchster Qualität.
Produziert in Deutschland.



**Langlebig.
Robust.
Vielfältig
einsetzbar.
Überzeugende
Qualität.**

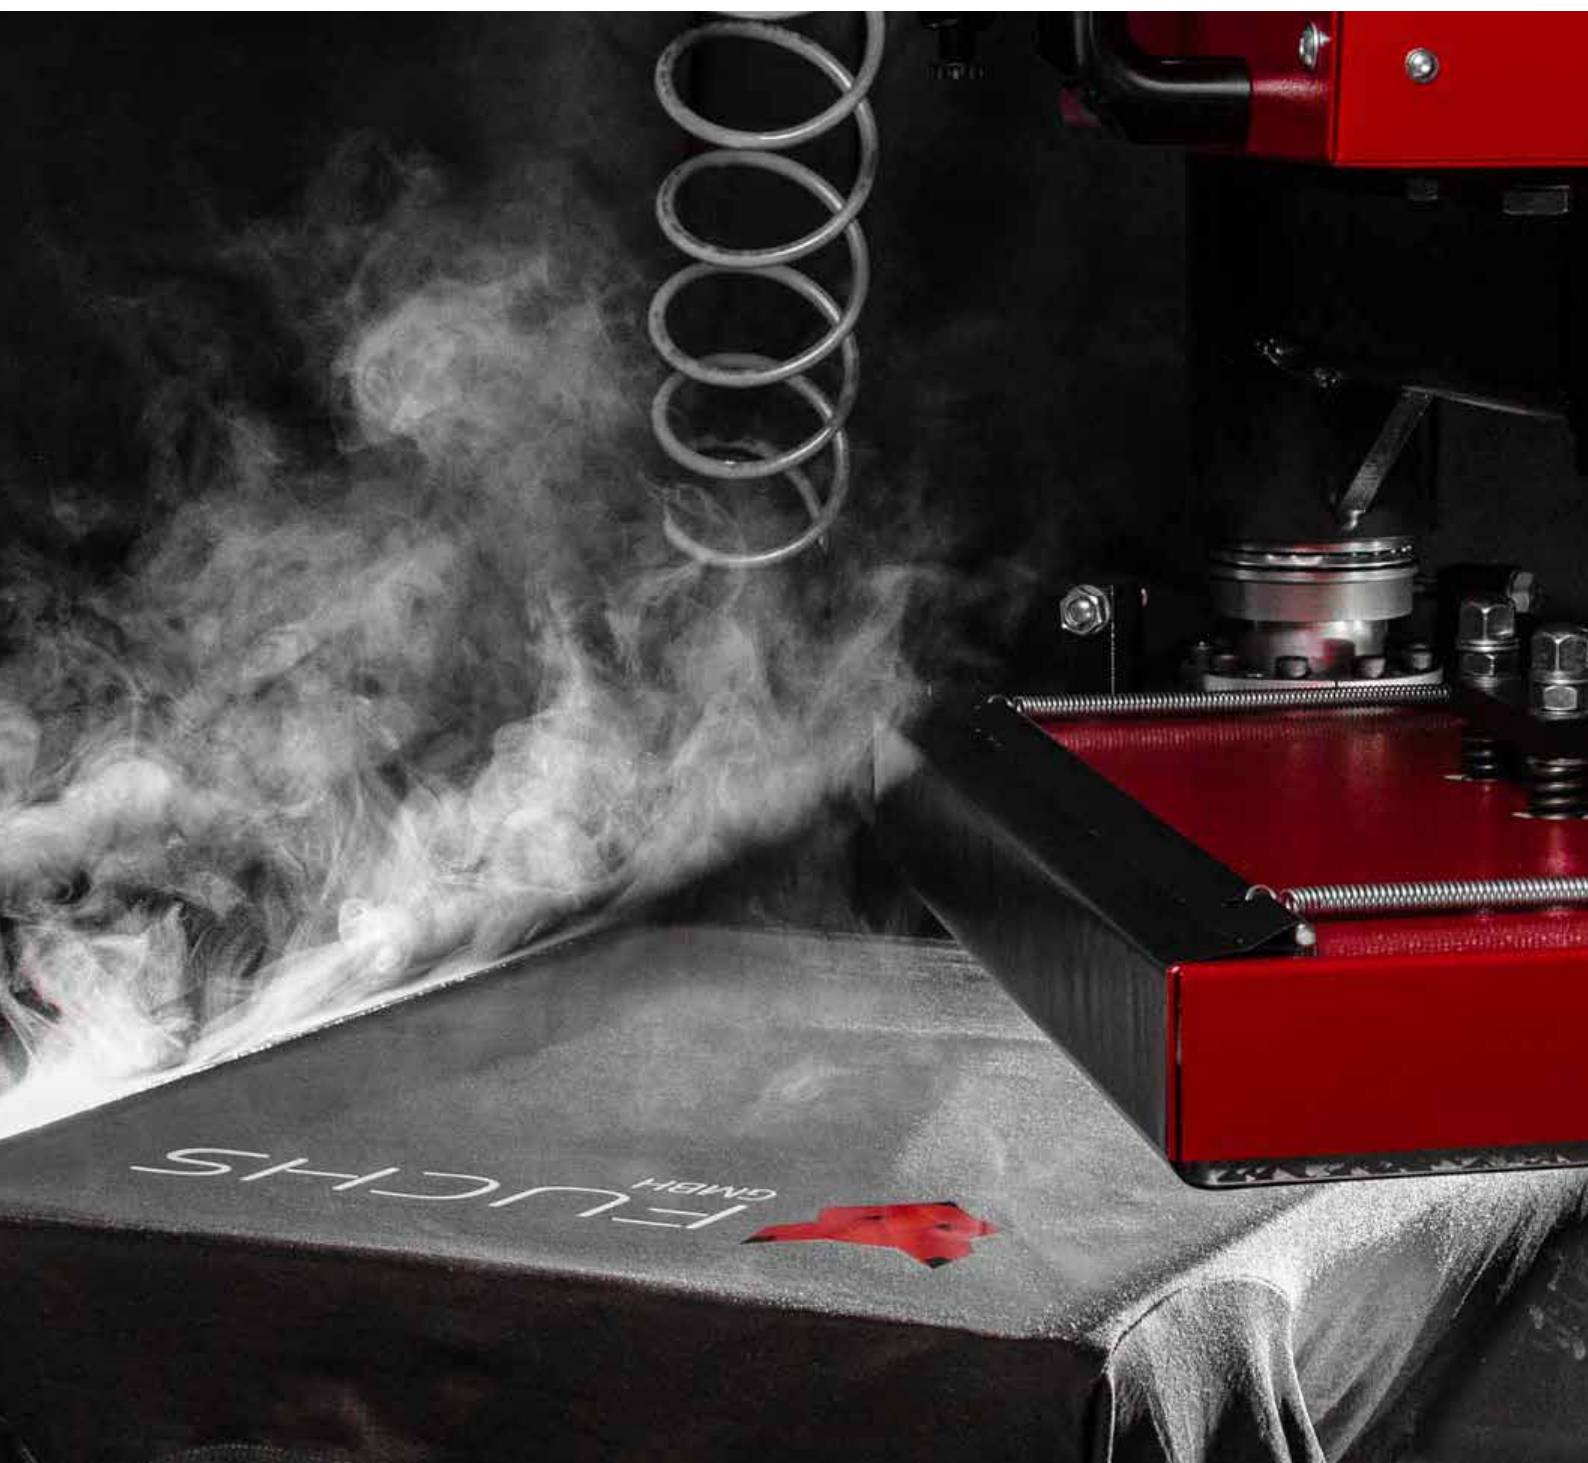



Herzlich Willkommen

Wir bauen Lieblingswerk- zeuge

Bei uns dreht sich alles um Pressen, die zuverlässig arbeiten, lange halten und Ihnen den Produktionsalltag erleichtern.

Unsere Systeme sind das Ergebnis vieler Jahre Erfahrung, Entwicklung und Leidenschaft für Technik. Wir wissen, worauf es in der Praxis ankommt. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern im Einsatz überzeugen.

Ob kleines Unternehmen oder großer Industriebetrieb: Wir hören zu, verstehen Ihre Anforderungen und bauen Pressen, die genau dazu passen. Denn gute Technik ist für uns kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Genauigkeit, Qualität und echter Kundennähe.

Entdecken Sie, was moderne Transferpressen heute leisten können – und warum sich so viele Betriebe auf Fuchs verlassen.

03

Vorwort

04

Inhalt

06

Warum Fuchs

07

Über uns

08

Übersicht Pressen

10

Manuelle Pressen

12 | ProStar

13 | Kombipresse

14 | AllStar

15 | Swing-100 PRO

16

Halbautomatische Pressen

19 | PrintStar

20

Pneumatische Pressen

22 | AirSwing 1000 PRO

23 | AirSwing 2000 PRO

24 | AirSwing 3000 PRO

26

Membranpressen

28 | Kombipresse Membran

29 | Swing-100 Membran PRO

30 | AirSwing 1000 Membran PRO

31 | AirSwing 2000 Membran PRO

32 | AirSwing 3000 Membran PRO

34

Grossformatpressen

36 | UTP 100

37 | AirPress Slide

38 | SubliPress 1000

39 | SubliPress 2000



40

Sondermaschinen

42

Zubehör

44 | Silikonmatten & Maschinentisch

45 | Tischheizungen & Teflonschutz

46 | Arbeitsplatten

48 | Kompressoren

50 | Schonbezüge

51 | Positionierlaser

52

Embossing

54 | Embossing Press 1000

55 | Embossing Press 1000 Membran

56 | Embossing Press 2000

57 | Embossing Press 2000 Membran

58 | Embossing PrintPress 2000

59 | Embossing PrintPress 2000 Membran

60 | Manuelle Siebdruckeinheit EB-SDE 1000

61 | Embossing Zubehör

62

Kontakt



Viele gute Gründe für eine Transferpresse von Fuchs

Für zuverlässige Leistung gebaut

Bei Fuchs bauen wir Transferpressen, die den Arbeitsalltag einfacher machen. Jede Maschine entsteht mit viel Erfahrung, handwerklicher Präzision und einem klaren Blick auf das, was wirklich zählt. Das Ergebnis sind durchdachte Lösungen, die zuverlässig laufen und angenehm zu bedienen sind. Warum sich unsere Kunden seit Jahren für Fuchs entscheiden, zeigen die folgenden guten Gründe.

Hauseigene Fertigung

Alle Bauteile entstehen bei uns in Oberbayern – CNC-gefräst und präzise gedreht. Das garantiert gleichbleibende Qualität und kurze Wege.



Hochwertige Gleitlager

Hochwertige Gleitlager sorgen für einen ruhigen Lauf, geringe Abnutzung und dauerhaft präzises Arbeiten.



Steuerung & Elektrik

Modular aufgebaute Einzelkomponenten ermöglichen einfache Anpassungen und schnelle Wartung. Im Servicefall wird nur das betroffene Bauteil getauscht.



Heiztechnik & Steuerung

Die Mikanit-Heizung heizt schnell auf und hält die Temperatur konstant. Abnehmbarer Teflonschutz, digitale Anzeige für Zeit und Temperatur inklusive.



Wechselbare Arbeitsplatten

Arbeitsplatten lassen sich werkzeugfrei in Sekunden tauschen – in Standard- oder Wunschgrößen. Freistehend für faltenfreies Überziehen.



Ergonomisches Arbeiten

Optimale Hebelverhältnisse und leichtgängige Lager reduzieren den Kraftaufwand für komfortables Arbeiten auch über längere Zeit.



Garantie & Service

5 Jahre Garantie auf Heizflächen und 24 Monate Herstellergarantie. Ersatzteile sind meist innerhalb 24 Stunden verfügbar, Reparaturen schnell dank durchdachter Konstruktion.



Wartungsarm & langlebig

Teflonschutz, Nomex-Bezug und Silikongummi sind austauschbar und in verschiedenen Härten verfügbar – ganz ohne Kleben.





Familienunternehmen mit Tradition

Über die Fuchs Transferpressen GmbH

Seit 25 Jahren bauen wir Transferpressen in Oberbayern. Was als kleines Familienunternehmen begann, ist heute ein international geschätzter Hersteller. Unsere Erfahrung und Freude an der Technik stecken in jeder Maschine – und sorgen dafür, dass unsere Kunden Tag für Tag zuverlässig arbeiten können.

25 Jahre Erfahrung

Wir bauen Transferpressen mit höchster Präzision und Langlebigkeit – für Kunden weltweit.

Präzision & Effizienz

Modernste Fertigung und ein qualifiziertes Team sorgen für langlebige, leistungsstarke Maschinen.

Flexibel & kundennah

Individuelle Lösungen, schnelle Anpassung und partnerschaftlicher Service – von Planung bis Wartung.

Es ist ganz leicht, die richtige zu finden

Transferpressen Übersicht

								
	AllStar	ProStar	Swing 100 PRO	Kombi- presse	PrintStar	Air- Swing 1000 PRO	Air-Swing 2000 PRO	Air-Swing 3000 PRO
Austauschbare Arbeitsplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geringer Platzbedarf	✓	✓		✓	✓			
Komplettes Überziehen möglich			✓			✓	✓	✓
exakt einstellbare Presskraft						✓	✓	✓
öffnet automatisch					✓	✓	✓	✓
option für Tischheizung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Membranfunktion								
Freie Sicht durch Schiebe- tischfunktion								
Freie Sicht durch Schwenk- funktion			✓			✓	✓	✓
Vollautomatik-Funktion								✓
Stückzähler						✓	✓	✓
optionales Lasersystem						✓	✓	✓
benötigt Druckluft (Kompressor)						✓	✓	✓
kein Kraftaufwand nötig						✓	✓	✓
Kappenfunktion				✓				
Vor - und Nachpressfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Manuelle Pressen



Pneumatische Pressen



Großformatpressen



Halbautomatische Pressen



Membranpressen

								
Air-Swing 1000 membran PRO	Air-Swing 2000 membran PRO	Air-Swing 3000 membran PRO	Swing-100 membran PRO	KombiPresse Membran	AirPress Slide	UTP-100	SubliPress 1000	SubliPress 2000
✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				✓				
✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓				
					✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓					
		✓						
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
				✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Transferpressen

Manuelle Pressen

Sie sind auf der Suche nach der passenden manuellen Transferpresse?

Ob kleine Auflagen oder mittlere Serien – unsere manuellen und teilmanuellen Pressen bieten für jeden Einsatz die passende Lösung. Robust, präzise und einfach zu bedienen – so finden Sie schnell die richtige Presse für Ihre Anforderungen.

Wie funktioniert's?

Manuelle Transferpressen werden per Hand geöffnet und geschlossen. Der Anwender steuert den Pressvorgang selbst, wobei unterschiedliche Mechanismen den Druck halten.

Es gibt zwei Varianten

Winkelöffnend – genügend Platz zwischen Basis- und Heizplatte zum einfachen Einlegen des Druckguts; Anpressdruck lässt sich per Stellschraube einstellen.

Schwenkbar – die Heizplatte lässt sich zur Seite schwenken, für mehr Bewegungsfreiheit.

Teilmanuelle (halbautomatische) Pressen verfügen über einen Elektromagneten, der den Schließbügel hält. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet sich die Presse automatisch – ideal für mittlere bis höhere Auflagen, ohne dass ein Kompressor benötigt wird.

Robust, präzise und flexibel – die manuellen Pressen von Fuchs sind ideal für Einsteiger und für den professionellen Einsatz.

Kundenlieblinge

Unsere manuellen Pressen



ProStar

Ideal zum Patchen kleinerer
Motive



Swing 100 Pro

Das Kraftpaket mit vorteilhafter
Schwenkfunktion



Allstar

Die platzsparende Standard-
presse



Kombipresse

Patchpresse, Kappenpresse und
Ballpresse in einem



Ihre kompakte manuelle Transferpresse

ProStar

Das Modell **ProStar** ist die kleinste **manuelle Transferpresse** in unserem Sortiment. Sie eignet sich besonders gut für den **mobilen Einsatz** und das **Patchen von kleineren Motiven**.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Klapppresse
Antrieb	manuell
Heizplattenformate in cm	15×15 / 20×20 / 30×15 / 30×20
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 40 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	40x60x50
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 800 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten und Heizplatten, Mikanit-Flächenheizung
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Beim Schließen der Transferpresse rastet die Mechanik durch ein Kniehebelprinzip automatisch ein. Der Druck lässt sich über eine leicht zugängliche Rändelschraube einstellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal. Damit wird der Zeitpunkt des Entriegelns unüberhörbar angegeben. Durch ein kurzes Anheben des Hebelarms öffnet die Maschine wieder schön sanft von selbst.

✓ Geringer Platzbedarf ✓ Austauschbare Arbeitsplatten ✓ Austauschbare Heizplatten

Ihre vielseitige manuelle Transferpresse

Manuelle Presse Kombi

Die **manuelle Transferpresse Kombipresse** ist die ideale Maschine zum Patchen von kleineren Logos. Durch eine Höhenverstellung der Arbeitsplatten ist es sogar möglich, die Maschine als **Kappenpresse** oder **Ballpresse** zu benutzen.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Klapppresse
Antrieb	manuell
Heizplattenformate in cm	Kappenmodul / 15×15 / 20×20 / 30×15 / 30×20
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 40 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	40x60x50
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 800 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Beim Schließen der Transferpresse rastet die Mechanik durch ein Kniehebelprinzip automatisch ein. Der Druck lässt sich über eine leicht zugängliche Rändelschraube einstellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal. Damit wird der Zeitpunkt des Entriegelns unüberhörbar angegeben. Durch ein kurzes Anheben des Hebelarms öffnet die Maschine wieder schön sanft von selbst.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Austauschbare Heizplatten** ✓ **Geringer Platzbedarf**

Ihre robuste Universalpresse

AllStar

Die manuelle Transferpresse **AllStar** ist das professionelle Einstiegsmodell mit geringem Platzbedarf.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Klapppresse
Antrieb	halbautomatisch
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 60 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x60x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja

Funktionsweise

Beim Schließen der Transferpresse rastet die Mechanik durch ein Kniehebelprinzip automatisch ein. Der Druck lässt sich über eine leicht zugängliche Rändelschraube einstellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal. Damit wird der Zeitpunkt des Entriegelns unüberhörbar angegeben. Durch ein kurzes Anheben des Hebelarms öffnet die Maschine wieder schön sanft von selbst.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Geringer Platzbedarf** ✓ **Großer Öffnungswinkel**

Ihre kraftvolle Schwenkpresse

Swing-100 PRO

Die manuelle Transferpresse **Swing-100 PRO** ermöglicht eine freie Sicht durch Schwenkbarkeit. Dank des speziellen Pro Untergestells ist ein komplettes Überziehen möglich.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	manuell
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,6 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 65 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x70x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Umrüstbar auf bis zu 6 Heizmodule
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Beim Schließen der Transferpresse rastet die Mechanik durch ein Kniehebelprinzip automatisch ein. Der Druck lässt sich über eine leicht zugängliche Rändelschraube einstellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal. Damit wird der Zeitpunkt des Entriegelns unüberhörbar angegeben. Durch ein kurzes Anheben des Hebelarms öffnet die Maschine wieder schön sanft von selbst.

✓ Hohe Presskraft ✓ Austauschbare Arbeitsplatten ✓ Freie Sicht durch Schwenkbarkeit



Transferpressen

Halbautomatische Pressen

Sie möchten effizient arbeiten – ohne Kompressor?

Unsere halbautomatischen Pressen kombinieren manuelles Schließen mit automatischem Öffnen durch Elektromagnet.

Wie funktioniert's?

Die Presse wird per Hand geschlossen. Ein Magnet hält den Pressdruck, bis der eingestellte Timer endet – danach öffnet sich die Presse automatisch.

Ihre Vorteile

- Automatische Öffnung, kein Kraftaufwand beim Öffnen
- Kein Kompressor erforderlich
- Ideal für mittlere bis hohe Auflagen

Kompakt, leise und zuverlässig – die teilautomatischen Pressen von Fuchs sind der clevere Mittelweg zwischen Hand- und Vollautomatik.

Kundenlieblinge

Unsere halbautomatische Presse



PrintStar



Die platzsparende Standardpresse mit automatischer Öffnung



Good to know

Dank der Schnellwechsellvorrichtung lassen sich die Arbeitsplatten ganz ohne Werkzeug in wenigen Sekunden tauschen. Die freistehenden Platten machen das Aufziehen der Textilien besonders einfach – so liegt nur der zu bedruckende Bereich auf.

Transferdrucke auf der Rückseite werden geschont, es entstehen keine Druckfalten und Abdrücke schlagen nicht durch.



Ihre platzsparende Standardpresse

PrintStar

Mit der halbautomatischen Transferpresse **PrintStar** können T-Shirts, Jacken, Ärmel, Hosenbeine, Taschen, uvm. professionell bedruckt werden. Entscheidender Vorteil dieser Transferpresse ist jedoch, dass sie nach Ablauf der Zeit automatisch öffnet.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Klapppresse
Antrieb	halbautomatisch
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 60 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	75x50x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Beim Schließen der Transferpresse wird ein Magnet aktiviert, der die Maschine so lange geschlossen hält, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Im Anschluss wird der Magnet deaktiviert und die Transferpresse öffnet automatisch. Durch einen Drucktaster können Sie den Pressvorgang auch vor Ablauf der Zeit unterbrechen. Der Druck lässt sich einfach über eine leicht zugängliche Rändelschraube einstellen.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Öffnet automatisch** ✓ **Großer Öffnungswinkel**



Transferpressen

Pneumatische Pressen

Sie wollen hohe Stückzahlen mit gleichbleibender Qualität fertigen?

Pneumatische Transferpressen arbeiten kraftvoll, präzise und mit konstanter Wiederholgenauigkeit – ideal für Serienproduktionen und gleichmäßige Druckergebnisse.

Wie funktioniert's?

Der Pressvorgang wird über Druckluft gesteuert. So entsteht ein exakt reproduzierbarer Anpressdruck bei minimalem Kraftaufwand.

Ihre Vorteile

- Gleichmäßiger, reproduzierbarer Pressdruck
- Komfortable Bedienung, kein manuelles Schließen
- Ideal für mittlere bis hohe Auflagen

Effizient, kraftvoll und zuverlässig – für alle, die Wert auf professionelle Produktionsabläufe legen.



Good to know

Die pneumatische Steuerung sorgt für gleichmäßigen und kontrollierten Druck, was zu präzisen und reproduzierbaren Ergebnissen führt.

Kundenlieblinge

Unsere pneumatischen Pressen



AirSwing 1000 Pro



Das Kraftpaket mit vorteilhafter
Schwenkfunktion



AirSwing 2000 Pro



Die Serientaugliche
Schwenkpresse



AirSwing 3000 Pro



Die vollautomatische Schwenk-
presse für noch mehr Komfort

Ihre leistungsstarke Schwenkpresse

AirSwing 1000 PRO

Mit dem Modell **AirSwing 1000 PRO** lassen sich T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Ärmel, Taschen, Schlüsselbänder uvm. professionell bedrucken.

Durch das spezielle Untergestell der PRO Version lassen sich Textilien, Taschen, Rucksäcke uvm. komplett überziehen.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch (Kompressor erforderlich)
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 95 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	75x60x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung (optional)	Ja
Lasersystem (optional)	Ja



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der pneumatischen Transferpresse AirSwing 1000 PRO zu starten, müssen aus Sicherheitsgründen zwei Drucktaster gleichzeitig solange gedrückt werden bis die Heizplatte auf der Arbeitsplatte aufliegt (2-Hand-Sicherhaltung). Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Transferpresse automatisch. Die Maschine besitzt auch eine manuelle Vor- bzw. Nachpress-Funktion. Das Schwenken erfolgt manuell. Der Anpressdruck kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten**

✓ **Exakt einstellbare Presskraft**

✓ **Kein Kraftaufwand**

Serientaugliche Schwenkpresse

AirSwing 2000 PRO

Die pneumatische Transferpresse **AirSwing 2000 PRO** eignet sich durch ihre zwei Arbeitsplatten besonders für hohe Stückzahlen. Während eines Pressevorgangs kann bereits der nächste Transfer vorbereitet werden.

Durch das spezielle Untergestell der PRO Version lassen sich Textilien, Taschen, Rucksäcke uvm. komplett überziehen.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch (Kompressor erforderlich)
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 125 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x80
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja
Lasersystem	Ja



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der pneumatischen Transferpresse AirSwing 2000 PRO zu starten, müssen aus Sicherheitsgründen zwei Drucktaster gleichzeitig solange gedrückt werden bis die Heizplatte auf der Arbeitsplatte aufliegt (2-Hand-Sicherheitschaltung). Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Transferpresse automatisch. Die Maschine besitzt auch eine manuelle Vor- bzw. Nachpress-Funktion. Das Schwenken erfolgt manuell. Der Anpressdruck kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten**

✓ **Exakt einstellbare Presskraft**

✓ **Kein Kraftaufwand**

Ihre serientaugliche Schwenkpresse mit extra Kraft

AirSwing 3000 PRO

Die vollautomatische Transferpresse **Air-Swing 3000 PRO** eignet sich durch ihre **zwei Arbeitsplatten** besonders für **hohe Stückzahlen**, ohne dabei zu ermüden. Während eines Pressevorgangs kann bereits der nächste Transfer vorbereitet werden. Durch das spezielle Untergestell der **PRO-Version** lassen sich Textilien, Taschen, Rucksäcke uvm. komplett überziehen.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	vollautomatische Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch (Kompressor erforderlich!)
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 180 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x90x80
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, verschieden Ablaufprogramme
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung (optional)	ja
Lasersystem (optional)	ja



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der pneumatischen Vollautomatik Transferpresse Air-Swing 3000 PRO zu starten, muss wahlweise nur ein Fußschalter oder ein Handschalter an der Maschine betätigt werden. Die Transferpresse schwenkt und presst komplett von allein. Nach Ablauf der eingestellten Presszeit öffnet die Transferpresse wieder von selbst und der nächste Pressvorgang kann gestartet werden. Sie können dabei wählen zwischen einem Automatikbetrieb und einem manuellen Betrieb.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten**


✓ **Komplettes überziehen möglich**


✓ **Kein Kraftaufwand**



Good to know

Alle unsere PRO-Modelle sind mit innovativen, frei schwebenden Wechselvorrichtungen für die Arbeitsplatten ausgestattet. So lassen sich Textilien nicht nur deutlich schneller, sondern auch perfekt und faltenfrei aufziehen. Selbst voluminöse Jacken, Rucksäcke, Sporttaschen und viele weitere Materialien können mühelos und effizient verarbeitet werden – für erstklassige Ergebnisse in Rekordzeit.

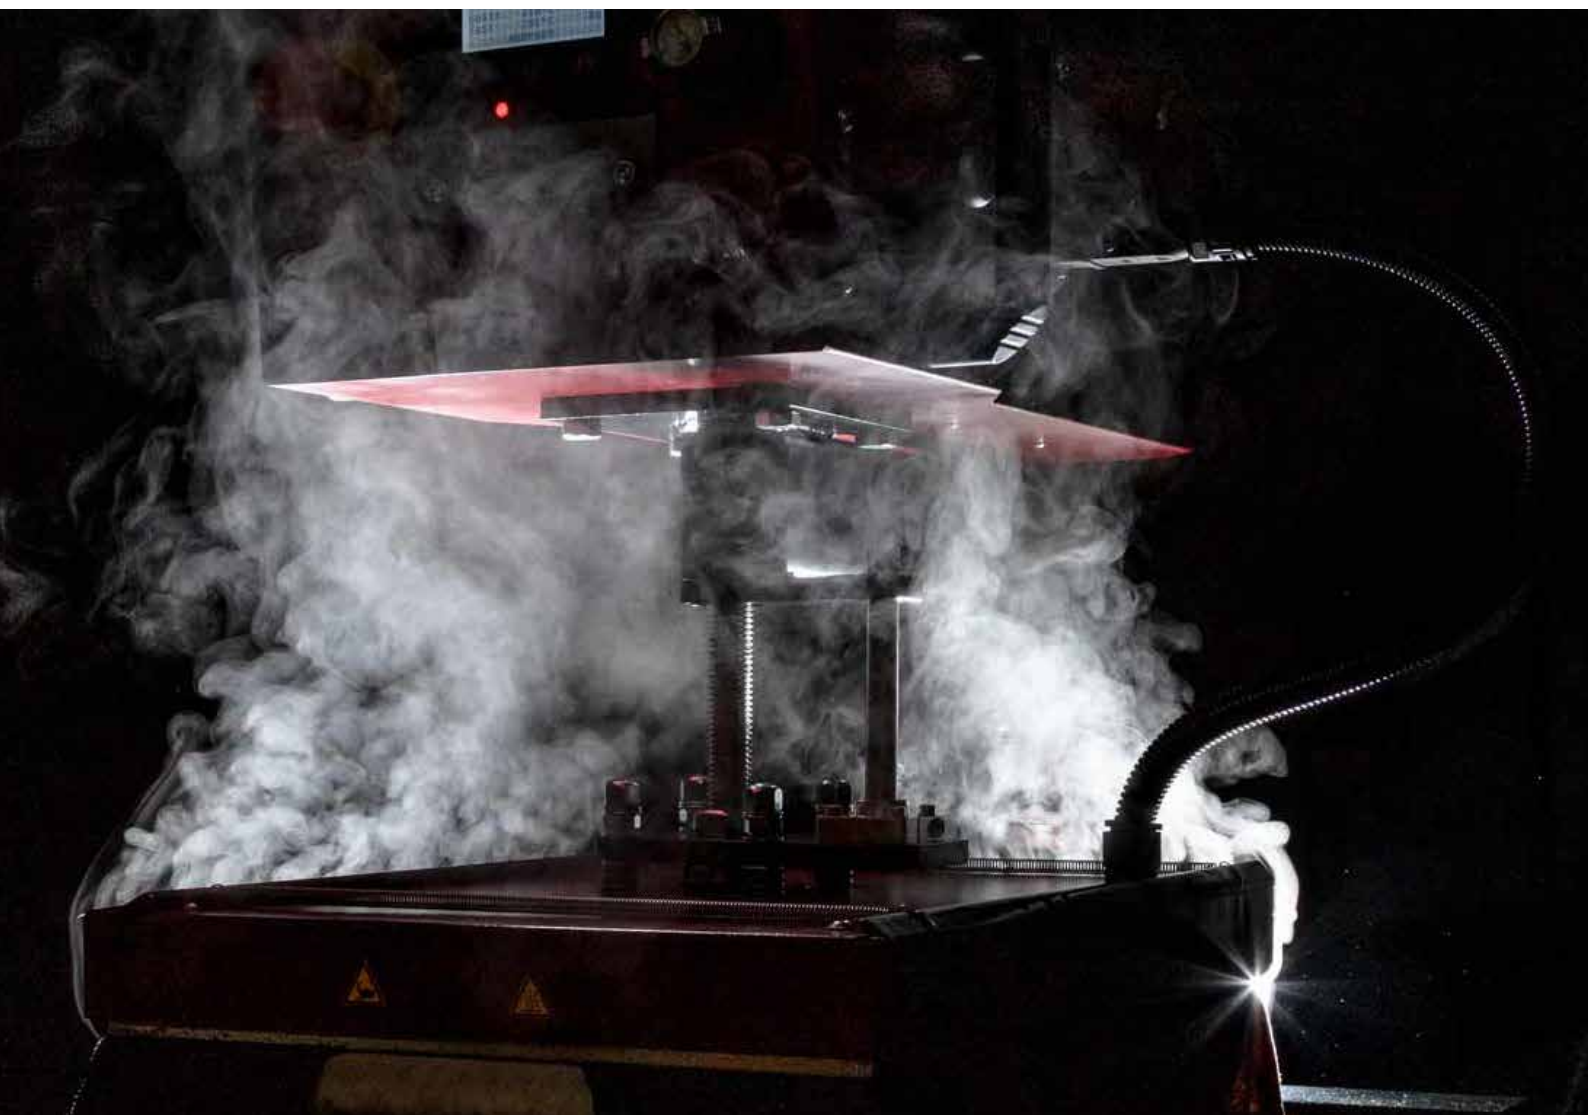

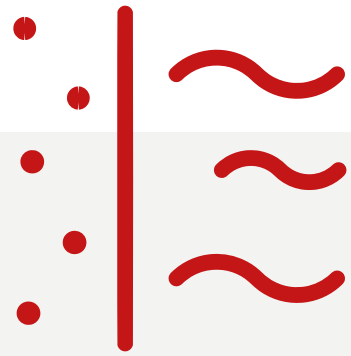

Transferpressen

Membranpressen

Sie verarbeiten empfindliche Materialien oder unebene Textilien?

Unsere Membranpressen passen sich automatisch der Materialstärke an – perfekt für Reißverschlüsse, Knöpfe, Nähte oder Applikationen.

Wie funktioniert's?

Die flexible Membran unter der Arbeitsplatte wird durch Luftdruck angehoben und verteilt den Anpressdruck gleichmäßig – auch bei unebenen Oberflächen. So entstehen saubere, gleichmäßige Druckergebnisse mit geringeren Druckstellen.

Ihre Vorteile

- Gleichmäßiger Druck über das gesamte Druckgut
- Schonend für empfindliche Materialien
- Stufenlos regelbarer Druck durch Luftsysteem

Präzise, sicher und effizient – die ideale Wahl für hochwertige Transfers auf anspruchsvollen Materialien.



Good to know

Alle Membranpressen können auch mit Standard-Arbeitsplatten ausgestattet und somit als herkömmliche Transferpressen benutzt werden.

Das bedeutet maximale Flexibilität.

Kundenlieblinge

Unsere Membranpressen



Kombipresse Membran



Patch- Kappen- und Ballpresse
in einem – inklusive Membran-
funktion



Swing-100 Membran Pro



Die anpassungsfähige
Membranpresse



AirSwing 1000 Membran Pro



Die anpassungsfähige
Membranpresse mit extra Kraft



AirSwing 2000 Membran Pro



Die serientaugliche
Membranpresse



AirSwing 3000 Membran Pro



Die Membranpresse für
maximale Produktivität und
Ergonomie

Die Multifunktionale Membranpresse

Kombipresse Membran

Die manuelle Transferpresse **Kombipresse** mit **Membranfunktion** ist die ideale Maschine **zum Patchen von kleineren Logos**. Durch eine Höhenverstellung der Arbeitsplatten ist es sogar möglich, die Maschine als Kappenpresse oder Ballpresse zu benutzen. Durch die **Membranfunktion**, insbesondere bei Kappen, passt sich der aufblasbare Kappentisch ideal an die unterschiedlichen Kappenrundung an, um bestmögliche Ergebnisse gegenüber anderen Standardkappenpressen zu erzielen

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Klapppresse
Antrieb	manuell / pneumatisch
Heizplattenformate in cm	Kappenmodul / 15×15 / 20×20 / 30×15 / 30×20
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 50 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	40x60x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 800 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der manuellen Transferpresse Kombipresse Membran auszulösen, müssen Sie lediglich den Hebelarm der Transferpresse manuell schließen. Dabei muss kein großer Druck ausgeübt werden, da dieser bei der Membranpresse vom Membrankissen erzeugt wird. Dieser kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden. Während des Pressvorgangs füllt sich das Membrankissen mit Luft und drückt sich somit gleichmäßig gegen die Heizplatte. Nach Ablauf der eingestellten Zeit entweicht die Luft aus dem Membrankissen, gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal. Dies zeigt an, dass die Transferpresse nun wieder mithilfe des Hebelarms geöffnet werden kann.

✓ **Austauschbare Heizplatten** ✓ **Passt sich automatisch der Kappenform an**

Ihre anpassungsfähige Membranpresse

Swing-100 Membran PRO

Die Swing-100 Membran PRO ist als **kostengünstigstes Membranmodell** die ideale **Einsteiger-Membranpresse**.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	manuell
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,6 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 65 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x70x70
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Umrüstbar auf bis zu 6 Heizmodule
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der manuellen Transferpresse Kombipresse Membran auszulösen, müssen Sie lediglich den Hebelarm der Transferpresse manuell schließen. Dabei muss kein großer Druck ausgeübt werden, da dieser bei der Membranpresse vom Membrankissen erzeugt wird. Dieser kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden. Während des Pressvorgangs füllt sich das Membrankissen mit Luft und drückt sich somit gleichmäßig gegen die Heizplatte. Nach Ablauf der eingestellten Zeit entweicht die Luft aus dem Membrankissen, gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal. Dies zeigt an, dass die Transferpresse nun wieder mithilfe des Hebelarms geöffnet werden kann.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Freie Sicht durch Schwenkbarkeit** ✓ **Hohe Presskraft**

Ihre anpassungsfähige Membranpresse mit extra Kraft

AirSwing 1000 Membran PRO

Die **AirSwing 1000 Membran PRO** vereint die Vorteile einer pneumatischen Presse mit der Anpassungsfähigkeit einer Membran – für **weniger Pressabdrücke** auch bei sensiblen Materialien.

Technische Eckdaten



Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm2 je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 95 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	65x80x62
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Membranfunktion deaktivierbar
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja
Lasersystem	Ja

Funktionsweise

Membranpressen besitzen ein spezielles Luftkissen in der Arbeitsplatte, welches wie ein Hebekissen arbeitet. Durch diese Technologie werden Überstände wie dicke Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse, Pololeisten usw. nahezu perfekt ausgeglichen. Dadurch das die Membranfunktion deaktivierbar ist und die Maschine infolge unseres Schnellwechselsystems auch mit Standard Arbeitsplatten ausgestattet werden kann, besitzen Sie ein hohes Maß an Flexibilität.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Öffnet Automatisch** ✓ **Hohe Presskraft**

Die serientaugliche Membranpresse

AirSwing 2000 Membran PRO

Die **AirSwing 2000 Membran PRO** vereint die Vorteile einer pneumatischen Presse mit der Anpassungsfähigkeit einer Membran – für **weniger Pressabdrücke** auch bei sensiblen Materialien und **höhere Produktivität** durch zwei Arbeitsplatten.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 125 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x80
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Membranfunktion deaktivierbar
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung	Ja
Lasersystem	Ja



Funktionsweise

Membranpressen besitzen ein spezielles Luftkissen in der Arbeitsplatte, welches wie ein Hebekissen arbeitet. Durch diese Technologie werden Überstände wie dicke Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse, Pololeisten usw. nahezu perfekt ausgeglichen. Dadurch dass die Membranfunktion deaktivierbar ist und die Maschine infolge unseres Schnellwechselsystems auch mit Standard Arbeitsplatten ausgestattet werden kann, besitzen Sie ein hohes Maß an Flexibilität.

✓ Öffnet automatisch ✓ Exakt einstellbare Presskraft ✓ Hohe Presskraft

Die Membranpresse für maximale Produktivität und Ergonomie

AirSwing 3000 Membran PRO

Die **AirSwing 3000 Membran PRO** vereint die Vorteile einer pneumatischen Presse mit der Anpassungsfähigkeit einer Membran – für **weniger Pressabdrücke** auch bei sensiblen Materialien und **höhere Produktivität** durch zwei Arbeitsplatten.

Technische Eckdaten




Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen
Bauart	vollautomatische Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45×35 / 50×40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-8 bar
Gewicht	ca. 180 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x90x80
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für verschiedene Arbeitsplatten, Mikanit-Flächenheizung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Membranfunktion deaktivierbar, verschiedene Ablaufprogramme
Wechselplatten	Siehe Seiten 46 und 47: Arbeitsplatten
Tischheizung (optional)	Ja
Lasersystem (optional)	ja

Funktionsweise

Um den Pressvorgang zu starten, muss wahlweise nur ein Fußschalter oder ein Handschalter an der Maschine betätigt werden. Die Transferpresse schwenkt und presst komplett von allein. Während des Pressvorgangs füllt sich das Membrankissen mit Luft und drückt sich somit gleichmäßig gegen die Heizplatte. Nach Ablauf der eingestellten Zeit entweicht zuerst die Luft aus dem Membrankissen und anschließend öffnet die Transferpresse automatisch. Nun kann der nächste Presszyklus gestartet werden. Es kann auch zwischen einem Automatikbetrieb und einem manuellen Betrieb gewählt werden. Ebenfalls kann auch definiert werden ob nur auf einer Platte gepresst wird oder auf beiden.

✓ **Exakt einstellbare Presskraft** ✓ **Freie Wahl zwischen Automatik und manuellem Modus**



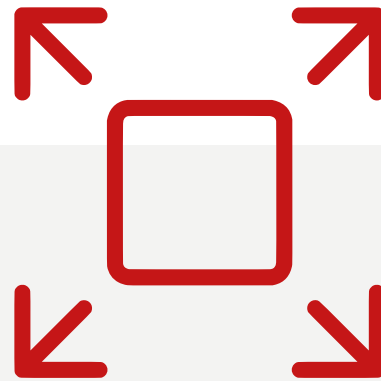

Transferpressen

Großformatpressen

Sie drucken groß – wir liefern die passende Fläche.

Unsere Großformatpressen sind auf maximale Druckfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung ausgelegt – ideal für Banner, Sublimation, Textilien oder Plattenmaterial.

Wie funktioniert's?

Die groß dimensionierte Heizplatte verteilt Wärme und Druck konstant über die gesamte Fläche. Dank automatischem Schiebetisch arbeiten Sie sicher und ergonomisch.

Ihre Vorteile

- Gleichmäßige Ergebnisse auch bei XXL-Formaten
- Einfaches Handling durch Schiebetisch
- Stabil und präzise bei langen Produktionszyklen

Für alle, die groß denken – die Fuchs Großformatpressen bieten maximale Leistung auf ganzer Fläche.



Good to know

Bei unseren Großformatpressen setzen wir auf eine 3 Zonen Regelung. Das Garantiert eine gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Transferergebnisse – auch bei großen Flächen.

Kundenlieblinge

Unsere großformatigen Pressen



UTP 100



Ihre großflächige Presse für leichte Materialien



AirPress Slide



Die flexible Großformatpresse



SubliPress 1000



Die Großformatpresse für leichte und schwere Materialien



SubliPress 2000



Die serientaugliche Großformatpresse

Ihre großflächige Presse für leichte Materialien

UTP 100

Die **UTP 100** ist die Großformatpresse für leichte Materialien – **maximale Fläche** bei **gleichmäßiger Hitzeverteilung**. Sie eignet sich für den Transferdruck, Thermofixierung und Sublimation – ganz ohne Kraftaufwand.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen, besonders zur Sublimation und Thermofixierung von großen Formaten
Bauart	Großformat Schiebetischpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	150×100 (andere Größen auf Anfrage)
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	bis zu 9000 kg
Gewicht	je nach Größe
Abmessungen (BxTxH) in cm	je nach Größe
Leistung / Anschluss	400 V Stromaufnahme je nach Heizplattengröße
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Mikanit-Flächenheizung mit Zonenregelung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Stückzähler



Funktionsweise

Die Druckmedien lassen sich bequem auf dem leicht zugänglichen Schiebetisch positionieren, der von allen Seiten bestückt werden kann. Anschließend wird der Schiebetisch bis zum Anschlag in die Maschine geschoben. Mit der 2-Hand-Sicherheitsbedien-
ung startet der Pressvorgang. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Maschine automatisch, und der Schiebetisch kann wieder herausgezogen werden.

✓ Hoher und gleichmäßiger Druck durch mehrere Zylinder ✓ Automatisch öffnend

Die flexible Großformatpresse

AirPress Slide

Die **AirPress Slide** ist die wohl flexibelste Großformatpresse für große und kleine Formate. Die exakte Druckeinstellung ermöglicht gleichbleibende Qualität.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Fixierpresse und alle anderen Transferanwendungen
Bauart	Großformat Schiebetischpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	90×50 / 90×60 / 100×50 / 100×60 / 120×80 (andere Größen auf Anfrage)
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,5 kg/cm ² je nach Plattengröße
Gewicht	ca. 650 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	je nach Größe
Leistung / Anschluss	400 V / 16 A / bis 6000 W
Lieferumfang	Teflonbezug, Nomex-Nessel Schonbezug, Silikongummi
Sonstiges	Schnellwechselsystem für Arbeitsplatten – Mikanit-Flächenheizung – Powermodus – verschiedene Sprachen – Stückzähler- manuelle Vor- und Nachpressfunktion
Wechselplatten	Auf Anfrage



Funktionsweise

Die Druckmedien lassen sich bequem auf dem leicht zugänglichen Schiebetisch positionieren, der von allen Seiten bestückt werden kann. Anschließend wird der Schiebetisch bis zum Anschlag in die Maschine geschoben. Mit der 2-Hand-Sicherheitsbedienungsart startet der Pressvorgang. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Maschine automatisch, und der Schiebetisch kann wieder herausgezogen werden.

✓ Hoher gleichmäßiger Druck durch mehrere Zylinder ✓ Automatisch öffnend

Die Großformatpresse für leichte und schwere Materialien

SubliPress 1000

Mit der Großformat Transferpresse SubliPress 1000 lassen sich durch den **stabilen Schiebetisch** sowohl leichte als auch **schwere Materialien** problemlos bedrucken. Mehrere Zylinder ermöglichen einen sehr hohen und gleichmäßigen Druck.



Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen, besonders zur Sublimation und Thermofixierung von großen Formaten
Bauart	Großformat Schiebetischpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	150×100 / 180×120 (andere Größen auf Anfrage)
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	bis zu 9000 kg
Gewicht	je nach Größe
Abmessungen (BxTxH) in cm	je nach Größe
Leistung / Anschluss	400 V Stromaufnahme je nach Heizplattengröße
Lieferumfang	Teflon-Bezug und Silikongummiauflage
Sonstiges	Mikanit-Flächenheizung mit Zonenregelung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Stückzähler

Funktionsweise

Die Druckmedien lassen sich bequem und ohne Kraftaufwand auf dem leicht zugänglichen Schiebetisch positionieren, der von allen Seiten bestückt werden kann. Anschließend wird der Schiebetisch bis zum Anschlag in die Maschine geschoben. Mit der 2-Hand-Sicherheitsbedienung startet der Pressvorgang. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Maschine automatisch, und der Schiebetisch kann wieder herausgezogen werden.

✓ Konstante gleichmäßige Temperaturverteilung ✓ Qualität durch exakte Druckeinstellung

Ihre serientaugliche pneumatische Großformatpresse

SubliPress 2000

Mit der Großformat Transferpresse SubliPress 2000 lassen sich durch den **stabilen Schiebetisch** sowohl leichte als auch **schwere Materialien** problemlos bedrucken. Durch den Doppelschiebetisch kann eine Platte bereits wieder bestückt werden, solange der Pressvorgang noch läuft.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	geeignet für alle Transferanwendungen, besonders zur Sublimation und Thermofixierung von großen Formaten
Bauart	Großformat Doppel-Schiebetischpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	150×100 / 180×120 (andere Größen auf Anfrage)
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	bis zu 9000 kg
Gewicht	je nach Größe
Abmessungen (BxTxH) in cm	je nach Größe
Leistung / Anschluss	400 V Stromaufnahme je nach Heizplattengröße
Lieferumfang	Teflon-Bezug und Silikongummiauflage
Sonstiges	Mikanit-Flächenheizung mit Zonenregelung, Powermodus, verschiedene Sprachen, manuelle Vorpress- und Nachpressfunktion, Stückzähler



Funktionsweise

Die Druckmedien lassen sich bequem auf dem leicht zugänglichen Schiebetisch positionieren, der von allen Seiten bestückt werden kann. Anschließend wird der Schiebetisch bis zum Anschlag in die Maschine geschoben. Mit der 2-Hand-Sicherheitsbedien-ung startet der Pressvorgang. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Maschine automatisch, und der Schiebetisch kann wieder herausgezogen werden. Durch das Herausziehen wird gleichzeitig der nächste Tisch in die Maschine eingefahren und ein neuer Pressvorgang kann gestartet werden.

✓ **Schnelleres Arbeiten durch Doppelschiebetisch** ✓ **Qualität durch exakte Druckeinstellung**



Transferpressen

Sondermaschinen

Individuell. Präzise. Für jede Anforderung.

Wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen, kommen unsere Sondermaschinen ins Spiel. Jede Maschine wird exakt nach den Anforderungen des Kunden entwickelt – von der Größe bis zur Steuerung.

Wie funktioniert's?

Basierend auf bewährter Fuchs-Technologie wird jede Anlage individuell konstruiert und gefertigt. Ob spezielle Werkstückformen, erhöhte Produktionsleistung oder Automatisierung – das Konzept richtet sich vollständig nach dem Einsatzzweck.

Ihre Vorteile

- Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Produktionsanforderungen
- Integration in bestehende Prozesse möglich
- Individuelle Baugrößen, Heizsysteme und Steuerungskonzepte
- Kurze Entwicklungs- und Fertigungszeiten durch eigene Konstruktion



Good to know

Dank unserer Inhouse-Fertigung können wir schnell und kostengünstig maßgeschneiderte Transferpressen als Sonderlösung anbieten.

Sondermaschinen von Fuchs Transferpressen

Nichts ist unmöglich!

Warum Sondermaschinen?

Wenn Standardmaschinen nicht ausreichen, bieten unsere Sondermaschinen die perfekte Lösung. Sie sind individuell konstruiert, effizient und zuverlässig – für Prozesse, die Präzision und Flexibilität verlangen.

Technologische Vorteile


- Digitale Steuerungssysteme für intuitive Bedienung
- Energieeffiziente Heiztechnologien
- Sicherheitsfeatures für maximalen Schutz
- Optional: IoT-Anbindung für Prozessüberwachung

Typische Einsatzbereiche

- **Textil & Werbetechnik:** Großformatige Transfers, empfindliche Materialien
- **Automotive:** Komplexe Werkstückformen, Serienfertigung
- **Industrie & Spezialanwendungen:** Prägungen, Sublimation, Vakuumprozesse

Unser Serviceversprechen

Wir liefern Ersatzteile und führen Wartungen direkt als Hersteller durch. Zusätzlich bieten wir praxisnahe Schulungen für Ihr Team an, damit Sie unsere Maschinen optimal nutzen können. Für schnelle Hilfe steht Ihnen unsere Remote-Diagnose zur Verfügung, um Ausfallzeiten zu minimieren.



Transferpressen

Add ons

Das Plus an Flexibilität.

Mit dem Fuchs Zubehörprogramm wird jede Transferpresse noch vielseitiger. Von Arbeitsplatten in Sondergrößen über Schutzbezüge bis hin zu praktischen Helfern für den täglichen Einsatz – alles perfekt abgestimmt.

Wie funktioniert's?

Dank unseres werkzeugfreien Schnellwechselsystems lassen sich Arbeitsplatten, Silikonauflagen und Bezüge in Sekunden austauschen. So kann jede Presse flexibel an unterschiedliche Textilien, Formate und Materialien angepasst werden.

Ihre Vorteile

- Passend für alle Fuchs Transferpressen
- Werkzeugfreier Wechsel der Arbeitsplatten
- Individuelle Größen und Formen auf Anfrage
- Hochwertige und langlebige Materialien für präzise Ergebnisse



Good to know

Ob hochwertige Arbeitsplatten, effiziente Tischheizungen, präzise Lasersysteme und vieles mehr – für unsere Transferpressen bieten wir dir eine große Auswahl an cleveren Tools, die Ihre tägliche Arbeit deutlich erleichtern und noch effektiver machen.

Kundenlieblinge

Unsere Add ons



Silikonmatten



Ersatzmatten für Ihre Arbeitsplatte



Maschinentische



Mit praktischen Ablagefach und feststellbaren Rollen



Tischheizungen




Die Lösung für empfindliche Stoffe



Teflonschutz



Antistatisch und langlebig

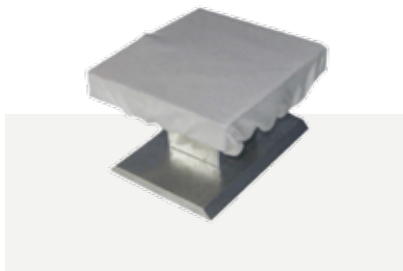

Arbeitsplatten




Sekundenschnell gewechselt



Kompressoren



Leistungsstark und leise

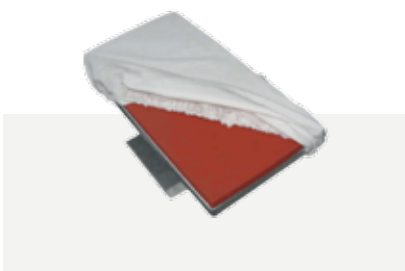

Schonbezüge



Hochwertige und hitzebeständig



Positionierlaser



schnelle und genaue Platzierung von Transfermotiven

Silikonmatten

Unsere Silikonmatten standard und weich.

Unsere Arbeitsplatten sind serienmäßig mit **hochwertigen Silikonmatten** ausgestattet. Diese werden – im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Lösungen – nicht verklebt, sondern durch unsere Schonbezüge sicher auf der Platte fixiert. Dadurch können die Silikonmatten bei Verschleiß schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, stehen zwei Härtegrade zur Verfügung.

Die Standardhärte wird überwiegend bei unseren Standard-Transferpressen eingesetzt. Die weichere Variante kommt vor allem bei Membranpressen und Tischheizungen zum Einsatz, da sie Unebenheiten deutlich besser ausgleicht und sich optimal an das Werkstück anpasst.



Produkt	Plattengröße
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	150 x 150 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	200 x 200 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	300 x 150 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	300 x 150 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	300 x 200 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	300 x 350 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	350 x 450 mm
Silikonmatte 10 mm Standard / weich	500 x 400 mm
Konturgeschnittene Silikonmatte 10 mm Polo Standard / weich	500 x 400 mm
Konturgeschnittene Silikonmatte 10 mm Polo Standard / weich	350 x 450 mm
Konturgeschnittene Silikonmatte 10 mm Polo Standard / weich	300 x 350 mm
Silikonmatte 10 mm Standard/ weich	1000 x 1000 mm

Maschinentisch

Universeller Maschinentisch mit praktischem Ablagefach und feststellbaren Rollen. (120x80 cm)

Geeignet für alle Fuchs Transferpressen.



Tischheizungen

Unsere Tischheizungen ermöglichen eine deutliche **Reduzierung von Pressrändern** in Textilien – in vielen Fällen sogar deren vollständige Vermeidung. Das klassische Pressverfahren mit der Transferpresse wird dabei buchstäblich auf den Kopf gestellt: Der Prozess erfolgt um 180 Grad gedreht.

Produkt	Plattengröße
Tischheizung 12 x 12	120 x 120 mm
Tischheizung 15 x 15	150 x 150 mm
Tischheizung 20 x 15	200 x 150 mm
Tischheizung 30 x 35	300 x 350 mm
Tischheizung 35 x 45	350 x 450 mm
Tischheizung 50 x 40	500 x 400 mm
Temperatursteuergerät für Fuchs Tischheizung	350 x 450 mm



Teflonschutz

Jede Heizplatte ist mit einer antistatischen Teflonfolie geschützt, die sich einfach austauschen lässt. Sie verhindert, dass die Oberfläche der Heizplatte durch Klebe- oder Farbreste der Transfers verschmutzt wird.



Unseren Teflon Schutz für Heizplatten in folgenden Größen

150 x 150 mm

200 x 200 mm

300 x 150 mm

300 x 200 mm

350 x 450 mm


400 x 500 mm

Arbeitsplatten


Durch unser einzigartiges Schnellwechselsystem mit **45°-gefrästen Führungen** lassen sich unterschiedliche Arbeitsplatten in Sekundenschnelle austauschen. Jede Transferpresse ist standardmäßig mit dieser Vorrichtung ausgestattet, sodass Sie die Maschine flexibel an jede Transferaufgabe anpassen oder erweitern können.

Alle Arbeitsplatten sind rundum frei, wodurch sich Textilien besonders bequem aufziehen lassen – lästige Doppellagen gehören so der Vergangenheit an. Ein 10 mm starker Silikongummi und ein Schonbezug sorgen zusätzlich für optimale Druckergebnisse. Der Schonbezug schützt die Platte und lässt sich bei Bedarf einfach reinigen.

Neben unseren Standardplatten fertigen wir auf Wunsch auch ganz individuelle Größen – perfekt zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

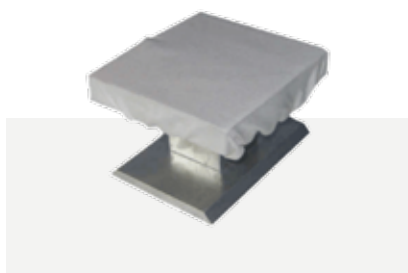

Arbeitsplatte inkl.
Silikon- & Schonbezug /
150x150 mm

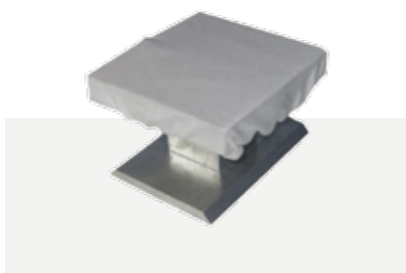

Arbeitsplatte inkl.
Silikon- & Schonbezug /
200x200 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- &
Schonbezug / 120x200 mm
(kurze Ärmel)



Arbeitsplatte inkl.
Silikon- & Schonbezug /
350x100 mm (Ärmellänge)



Arbeitsplatte inkl. Silikon- &
Schonbezug / 300x150 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- &
Schonbezug / 300x200 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- & Schonbezug / 300x350 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- & Schonbezug / 350x450 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- & Schonbezug / 500x400 mm



Arbeitsplatte inkl. Silikon- & Schonbezug / 300x400 mm



Kompressoren

Pneumatische Transferpressen erzeugen den Anpressdruck durch einen Druckluftzylinder. Um diese pneumatischen Pressen betreiben zu können, benötigen Sie einen Kompressor.

Je nach Maschinentyp benötigen Sie mal mehr und mal weniger Druckluft. Ebenso ist auch der Geräuschpegel, den der Kompressor erzeugt, für manche Kunden entscheidend. Deshalb bieten wir hier unterschiedliche Ausführungen an.

Bei uns finden Sie Kompressoren der Marken Panther und airPress als perfekte Ergänzung zu Ihrer Transferpresse.



Black Panther P50-24

Leiselauf-Kompressor (ölgeschmiert)

Technische Daten:

Anschluss	230V/50 Hz
Motorleistung	350 W
Ansaugleistung	50 l/min
Leistung	120 psi/8 bar
Behältervolumen	24 l
Gewicht:	28 kg
Schallemission	40 dB (A) / 1m

Passend für folgende Transferpressen:

AirSwing 1000 PRO
Swing-100 Membran PRO



Black Panther P100-24

Flüsterkompressor

Technische Daten:

Ansaugleistung	100 Liter/min
Fördermenge	74 Liter/min (bei 5 bar)
Anschluss	230 V / 50 Hz
Motorleistung	680 Watt
Leistung	116 psi / 8 bar (optional 145 psi / 10 bar)
Behältervolumen	24 l
Gewicht	43 kg
Schallemission	42 dB(A)/1m
Trocknereinheit	(optional)
Schallschutzbox	(optional)

Passend für folgende Transferpressen:

AirSwing 2000 PRO
Swing-1000 Membran PRO



Black Panther P100-50

Leiselauf-Kompressor (ölgeschmiert)

Technische Daten:

Anschluss	230 V/50 Hz
Motorleistung	700 W
Ansaugleistung	100 l/min
Leistung	120 psi/8 bar
Behältervolumen	50 l
Gewicht:	53 kg
Schallemission	42 dB (A) / 1m

Passend für folgende Transferpressen:

AirSwing 3000 PRO
AirSwing-2000 Membran PRO
AirSwing-3000 Membran PRO



Black Mamba 90-24

Leiselauf-Kompressor (ölgeschmiert)

Technische Daten:

Anschluss	230 V/50 Hz
Motorleistung	500 W
Ansaugleistung	90 l/min
Leistung	120 psi/8 bar
Behältervolumen	24 l
Gewicht:	25 kg
Schallemission	59 dB (A) / 1m

Passend für folgende
Transferpressen:

AirSwing 2000 PRO
AirSwing-1000 Membran PRO



Airpress LMO 50-270

Flüsterkompressor ölfrei

Technische Daten:

Anschluss	230 V/50 Hz
Motorleistung	1500 W
Ansaugleistung	256 l/min
Leistung	120 psi/8 bar
Behältervolumen	50 l
Gewicht:	55 kg
Schallemission	60 dB (A) / 1m

Passend für alle pneumatischen
Transferpressen

Nomex - Nessel Schonbezüge

Unsere Arbeitsplatten sind mit einem **hochwertigen Nomex-Nessel-Schonbezug** ausgestattet. Dieser zeichnet sich durch hohe Robustheit und Hitzebeständigkeit aus und ermöglicht zugleich ein wesentlich leichteres Aufziehen von Textilien über die Arbeitsplatten.

Produkt	Plattengröße
Nomex - Nessel Schonbezug	150 x 150 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	200 x 200 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	300 x 150 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	300 x 200 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	300 x 350 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	350 x 450 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	400 x 500 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	350 x 100 mm
Nomex - Nessel Schonbezug	120 x 200 mm
Heizplatten Schonbezug inkl. Spannfedern	350 x 450 mm
Heizplatten Schonbezug inkl. Spannfedern	500 x 400 mm
Heizplatten Schonbezug inkl. Spannfedern für 3000 PRO	350 x 450
Heizplatten Schonbezug inkl. Spannfedern für 3000 PRO	500 x 400



Positionierlaser

Positionierlaser dienen zur schnelleren und **genaueren Platzierung der Transferr motive**. Damit erleichtern und beschleunigen Sie die Arbeit ungemein und führen zu deutlich exakteren und replizierbaren Ergebnissen.



POSITIONIERLASER

Ermöglicht das genaue und schnelle Positionieren der Motive auf dem Textil.
Positionierlaser Kreuz mit Netzteil 650 nm, 5 mW, Laser Klasse 1, 5 V



LASERHALTUNG 1000 PRO

Superstabile Laserhalterung aus hochwertigen Aluprofilen.



LASERHALTUNG 2000 PRO / 3000 PRO

Superstabile Laserhalterung aus hochwertigen Aluprofilen.



UNIVERSAL LASERHALTUNG

Universal-Laserhalterung mit Tischbefestigung



Transferpressen

Embossing

Relief, das Eindruck macht

Mit unseren Embossinpressen veredeln Sie Ihre Produkte mit stilvollen Effekten. Die Presse reliefartige Strukturen als Veredelung in Papier, Karton, Leder und Textilien. Mittels Druck und Wärme werten unsere Made-in-Gemany-Pressen Ihre Produkte auf.

Ihre Vorteile

- Präzise Prägungen mit gleichbleibender Tiefe und Qualität
- Geeignet für Textilien, Leder, Filz und Spezialmaterialien
- Digitale Steuerung für Temperatur, Zeit und Druck
- Robuste Bauweise für den industriellen Dauereinsatz

Wie funktioniert's?

Mit Hilfe von Druck, Hitze und exakt geformten Prägestempeln entsteht eine dauerhafte Struktur im Material. Temperatur, Zeit und Anpressdruck lassen sich digital steuern – für gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Anwendung.



Good to know

Wir sind der erste und einzige Pressenhersteller, der Embossing-Pressen als Standardprodukt für die Textilveredelung anbietet – Innovation und Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Kundenlieblinge

Unsere Prägemaschinen



Embossing Press 1000 



Embossing Press 1000 Membran 



Embossing Press 2000 



Embossing Press 2000 Membran 



Embossing Printpress 



Embossing Printpress Membran 



Manuelle Siebdruckeinheit EB-SDE 1000 

Die leistungsstarke Schwenkpresse mit Embossing-Funktion

Embossing Press 1000

Diese Presse vereint Transferpresse (AirSwing 1000 PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 110 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x80x75 (geschlossen) 100x80x75 (geöffnet)
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	1x Steuergerät für Tischheizung 1x Tischheizung 35x45 cm 2x Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 2x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhalterung
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - Mikanit-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen

Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der Embossing Press AirSwing 1000 zu starten, müssen aus Sicherheitsgründen zwei Drucktaster gleichzeitig solange gedrückt werden bis die Heizplatte auf der Arbeitsplatte aufliegt (2-Hand-Sicherheitsschaltung). Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Transferpresse automatisch. Die Maschine besitzt auch eine manuelle Vor- bzw. Nachpress-Funktion. Das Schwenken erfolgt manuell. Der Anpressdruck kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Komplettes Überziehen möglich** ✓ **Hohe Presskraft**

Die anpassungsfähige Membranpresse mit Embossing-Funktion

Embossing Press 1000 Membran

Diese Presse vereint Transferpresse (AirSwing 1000 Membran PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 110 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x80x75 (geschlossen) 100x80x75 (geöffnet)
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	1x Steuergerät für Tischheizung 1x Tischheizung 35x45 cm 2x Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 2x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhalterung
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - Mikant-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen



Funktionsweise

Membranpressen besitzen ein spezielles Luftkissen in der Arbeitsplatte, welches wie ein Hebekissen arbeitet. Durch diese Technologie werden Überstände wie dicke Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse, Pololeisten usw. nahezu perfekt ausgeglichen. Dadurch das die Membranfunktion deaktivierbar ist und die Maschine infolge unseres Schnellwechselsystems auch mit Standard Arbeitsplatten ausgestattet werden kann, besitzen Sie ein hohes Maß an Flexibilität.

✓ Austauschbare Arbeitsplatten ✓ Öffnet Automatisch ✓ Gleicht Unebenheiten aus

Die serientaugliche Schwenkpresse mit Embossing-Funktion

Embossing Press 2000

Diese Presse vereint Transferpresse (AirSwing 2000 PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 170 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x75
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	2x Steuergerät für Tischheizung 2x Tischheizung nach Kundenwunsch 3x Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 4x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhaltung
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - Mikanit-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen

Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der Embossing Press 2000 zu starten, müssen aus Sicherheitsgründen zwei Drucktaster gleichzeitig solange gedrückt werden bis die Heizplatte auf der Arbeitsplatte aufliegt (2-Hand-Sicherheitsschaltung). Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Transferpresse automatisch. Die Maschine besitzt auch eine manuelle Vor- bzw. Nachpress-Funktion. Das Schwenken erfolgt manuell. Der Anpressdruck kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten**

✓ **Exakt einstellbare Presskraft**

✓ **Kein Kraftaufwand**


Die serientaugliche Membranpresse mit Embossing-Funktion

Embossing Press 2000 Membran

Diese Presse vereint Transferpresse (AirSwing 2000 membran PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 170 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x75
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	2x Steuergerät für Tischheizung 2x Tischheizung nach Kundenwunsch 3x Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 4x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhalterung
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - auch als Membranpresse nutzbar - Mikanit-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen

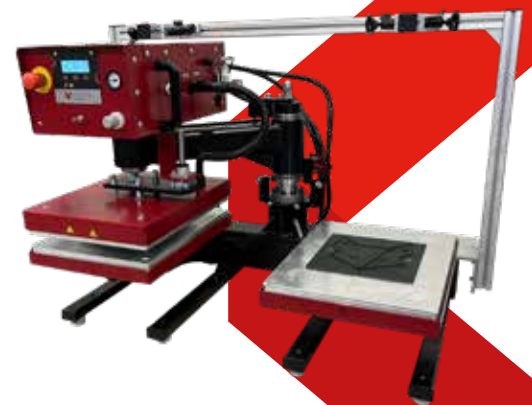

Funktionsweise

Die Membranfunktion gleicht Überstände wie Nähte oder Knöpfe automatisch aus, kann aber bei Bedarf deaktiviert werden. Dank modularer Schnellwechsel-Arbeitsplatten lassen sich Textilien bequem aufziehen. Mikanit-Heizplatten sorgen für ein schnelles Aufheizen und gleichbleibend präzise Ergebnisse.

✓ Weniger Pressabdrücke im Textil ✓ Exakt einstellbare Presskraft ✓ Hohe Presskraft

Die 3-in-1-Maschine für Siebdruck, Transferdruck und Prägedruck

Embossing Printpress

Diese Presse vereint Siebdruckgerät, Transferpresse (AirSwing 1000 PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 175 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x75 (geschlossen) 140x80x75 (geöffnet)
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	1x Steuergerät für Tischheizung 1x Tischheizung 35x45 cm 2xx Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 2x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhalterung 1x manuelle Siebdruckeinheit EB-SDE 1000
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - Mikanit-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen



Funktionsweise

Um den Pressvorgang bei der Embossing PrintPress zu starten, müssen aus Sicherheitsgründen zwei Drucktaster gleichzeitig solange gedrückt werden bis die Heizplatte auf der Arbeitsplatte aufliegt (2-Hand-Sicherheitsschaltung). Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Transferpresse automatisch. Die Maschine besitzt auch eine manuelle Vor- bzw. Nachpress-Funktion. Das Schwenken erfolgt manuell. Der Anpressdruck kann exakt über einen Druckregler eingestellt werden.

✓ **Austauschbare Arbeitsplatten** ✓ **Komplettes Überziehen möglich** ✓ **Hohe Presskraft**

Mit Membranfunktion: Maschine für Siebdruck, Transferdruck und Prägedruck

Embossing Printpress Membran

Diese Presse vereint Siebdruckgerät, Transferpresse (AirSwing 1000 Membran PRO) und Embossingpresse in einem Gerät.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Embossing und viele andere Transferanwendungen
Bauart	Schwenkpresse
Antrieb	pneumatisch
Heizplattenformate in cm	45x35 / 50x40
Temperatureinstellung	digital 0-230 C°
Zeiteinstellung	digital 0-999 sek.
Anpressdruck	ca. 0,8 kg/cm ² je nach Plattengröße
Druckeinstellung	stufenlos 0-6 bar
Gewicht	ca. 175 kg
Abmessungen (BxTxH) in cm	120x80x75 (geschlossen) 140x80x75 (geöffnet)
Leistung / Anschluss	230 V / 10 A / 2200 W
Lieferumfang	1x Steuergerät für Tischheizung 1x Tischheizung 35x45cm 2xx Werkzeugaufnahmeplatten (für Klischee) 1x Laserhalterung 2x Kreuzlaser inkl. Kugelkopfhalterung 1x manuelle Siebdruckeinheit EB-SDE 1000
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - auch als Transferpresse nutzbar - auch als Membranpresse nutzbar - Mikanit-Flächenheizung - Powermodus - verschiedene Sprachen - manuelle Vorpress -und Nachpressfunktion - Stückzähler - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen



Funktionsweise

Membranpressen besitzen ein spezielles Luftkissen in der Arbeitsplatte, welches wie ein Hebekissen arbeitet. Durch diese Technologie werden Überstände wie dicke Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse, Pololeisten usw. nahezu perfekt ausgeglichen. Dadurch das die Membranfunktion deaktivierbar ist und die Maschine infolge unseres Schnellwechselsystems auch mit Standard Arbeitsplatten ausgestattet werden kann, besitzen Sie ein hohes Maß an Flexibilität.

✓ exakt einstellbare Presskraft ✓ Freie Sicht durch Schwenkbarkeit ✓ Hohe Presskraft

Klein, aber fein

Manuelle Siebdruckeinheit EB-SDE 1000

Diese manuelle Siebdruckeinheit wurde speziell für unser Embossingsystem entwickelt. Sie kann auch für den einfarbigen Siebdruck eingesetzt werden.

Technische Eckdaten

Merkmal	Wert / Details
Anwendungen	Siebdruck
Antrieb	manuell
Heizplattenformate in cm	
Temperatureinstellung	
Zeiteinstellung	
Anpressdruck	
Druckeinstellung	
Gewicht	
Abmessungen (BxTxH) in cm	70x80x75
Leistung / Anschluss	
Lieferumfang	1x Arbeitsplatte 35x45 cm
Sonstiges	- Schnellwechselsystem für verschieden Arbeitsplatten - Neigungswinkel einstellbar - Höhe einstellbar - Siebrahmenbreite einstellbar - Siebrahmentiefe einstellbar - Freies Untergestell zum kompletten Überziehen

Funktionsweise

Das zu bedruckende Material fixieren Sie auf der Druckfläche, während Sie einen bespannten Siebdruckrahmen darüber positionieren. Farbe oder Silikon (für Embossing) wird mit dem Raket über das Sieb gezogen und durch die offenen Stellen des Gewebes auf das Material übertragen. Der gesamte Vorgang erfolgt von Hand und eignet sich besonders für Einzelstücke und Kleinserien.

✓ Kleinserientauglich ✓ Manueller Siebdruck ✓ Größen leicht einstellbar

Textiles prägen

Embossing Zubehör

Tischheizung



**Tischheizung 30x15
Embossing**



**Tischheizung 30x20
Embossing**



**Tischheizung 30x35
Embossing**



**Tischheizung 35x45
Embossing**



**Tischheizung 50x40
Embossing**





Ihr direkter Draht zu uns:

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Wir sind immer für Sie da. Besuchen Sie uns im Geschäft und sprechen Sie mit unserem Expertenteam oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

 **+49 8171 81485**

 **info@fuchs-transferpressen.de**

 **www.fuchs-transferpressen.de**

Showroom

Fuchs Transferpressen
Grabenwiese 3
83623 Ascholding

Wir bitten um Terminvereinbarung!

